



多媒體數位電子看板



適用場合：




42、46、55吋 多媒體數位電子看板可運用作為，文宣廣告機、海報機、數位電子迎賓牌、電子佈告欄、教育及政令宣導機、導覽機、產品解說機...等多種情境使用，適用各行各業廣泛的運用。

產品特色：

彩晶立牌式多媒體電子數位看板特色：訊息表達即時性、播放內容豐富性、使用操作方便性、重複使用性，能有效的節省您印製平面海報的時間及紙張的費用。多元及多樣豐富性的媒體影像、圖片、文字跑馬燈...等內容同時呈現一致表達，更能讓觀眾一目了然清楚的了解到單位業者所要表達的訊息，能拉近觀眾"視知覺"的認知差距，更讓觀眾有種"視知覺"上賓至如歸及倍受尊重的感受。



外觀尺寸

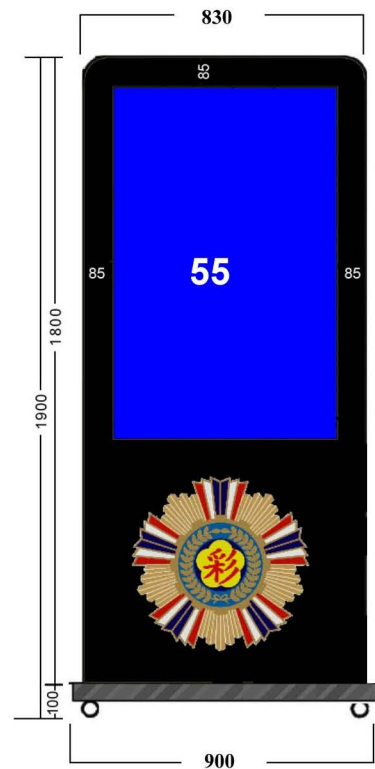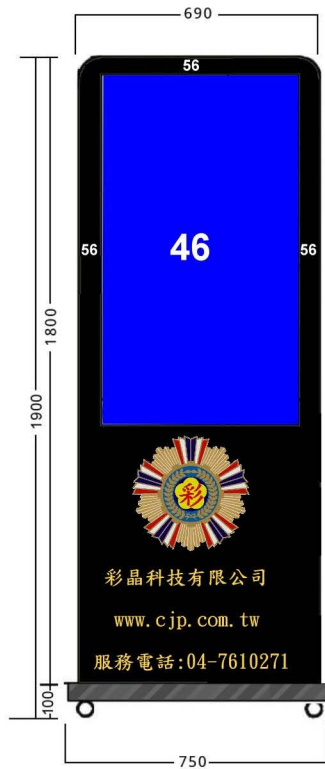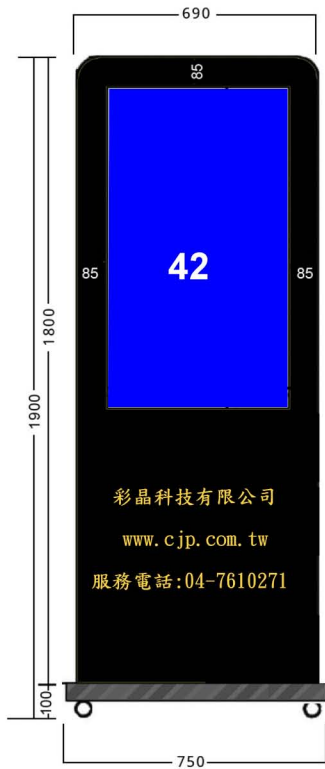

系統規格

產品型別		42	46	55
規格項目	顯示區 (mm)	930.24(H) x 523.26(V)	1018.08(H) x 572.67(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
	面板解析度	1920*1080 FHD	1920*1080 FHD	1920*1080 FHD
	反應速度(毫秒)	6.5ms	6.5ms	6.5ms
	面板亮度 cd/m2	300 ~ 500 (selecion)	300 ~ 500 (selecion)	360 ~ 450 (selecion)
	支援色彩	16.7M /1073.7M	16.7M /1073.7M	16.7M /1073.7M
	面板對比	3000:1 ~ 4000:1 (selecion)	3000:1 ~ 4000:1 (selecion)	3000:1 ~ 4000:1 (selecion)
	可視角度(水平/垂直)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	面板消耗功率 (W)(參考值)	77W ~ 88W	72W ~ 92W	88W ~ 106W
	OSD語言	中文 / 英文..(等國語言)		
	VGA端子	1		
HDMI端子	1			
驅動及播放	USB 播放功能	選購option		
	圖照片模式(PHOTO)	BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF		
	影片模式(Movie)	MPG, MPEG1/2/4, ASF, AVI, VOB, TS, MP4		
	聲音模式(Audio)	MP3, WAV, AAC, WMA		
	串流影音格式	HLS, RTMP		
	Flash檔案格式	支援Adobe Flash lite 3.0以上		
	跑馬燈(字幕型態)	✓		
	天氣與時間顯示	✓		
	時鐘與網頁快照功能	✓		
	播放排程	✓		
電源	交流電 (AC)	100-240VAC		
	最大消耗功率(小於) (W)	98W	102W	116W
	待機消耗功率(小於)	2W		
	操作溫度 (攝氏度)	0 - 40		
環境	儲存溫度 (攝氏度)	-20 - 60		
	操作濕度	10% ~ 80%RH		
	儲存濕度	10% ~ 80%RH		
	重量(Kgw)近似值	80	82	95
其他	自動來源偵測	✓		
	自動休眠模式	✓		
	觸控面板	選購option		

彩晶科技有限公司
 MICRO CRYSTAL INTERFACE TECHNOLOGY CO.,LTD.
 地址: 504彰化縣秀水鄉彰馬街97巷15號
 TEL:04-7610271 / FAX:04-7610259
 E-mail:mcic.mcic@msa.hinet.net
 http://www.cjp.com.tw http://www.mcic.com.tw

經銷商:

